

Produktfakta halogenvärmare Solamagic Sundowner Stand alone

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Värmeeffekt: | 2x 1000W | 2x 1400W | 2x 2000W | 4x 1000W | 4x 1400W | 4x 2000W |
| Spänning: | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 |
| Kabel: | 2500 mm | 2500 mm | CEE-plugg | CEE-plugg | CEE-plugg | CEE-plugg |
| | med | med | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| | Schuko | Schuko | | | | |
| | plugg | plugg | | | | |
| Kapacitet: | Upp till | Upp till | Upp till | Upp till | Upp till | Upp till |
| | 4 m ² | 9 m ² | 12 m ² | 16 m ² | 20 m ² | 30 m ² |
| Material: | Pulverlackerad aluminium | | | | | |
| Färgval: | Antracitgrå | | | | | |
| Vikt: | 30 kg | | | | | |
| Tillval: | Bordsskiva Ø 100 m | | | | | |




Värmeåtergivning generellt



Värmeberäkning Solamagic Sundowner Stand alone

(för utförligare förklaring se Halogenvärmare Värmeberäkning)

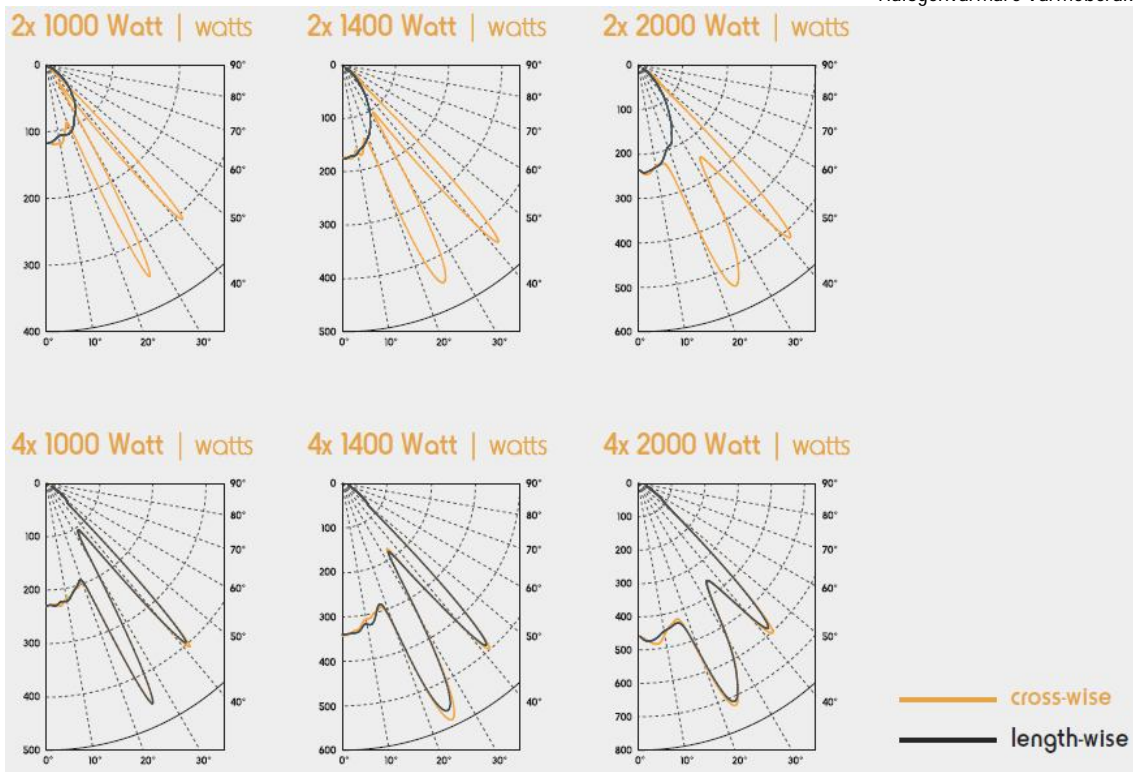

Mått Solamagic Sundowner Stand alone

