



**Produktfakta Modell Mito:**

- Utfall:** Upp till 900\* cm.  
**Bredd:** Max totalbredd 1300 cm uppdelat på 1, 2 eller 3 sektioner.  
**1-sektion:** 250-500 cm  
**2-sektioner:** 500-900 cm  
**3-sektioner:** 900-1300 cm  
 Därefter seriekoppling av flera enheter för ytterligare bredd.
- Färgval aluminiumprofiler:** Standardfärg – antracitgrå upp till 800 cm  
 – oxiderad aluminium 801-900 cm  
 Ytterligare RAL-färger finns som tillval upp till 800 cm.
- Takduk:** Helt vattentät PVC-duk i 3 varianter.  
**Färgval takduk:** **Preconstraint # 302** (480 g/kvm) - vit eller beige.  
 Ytterligare ett tjugotal färger finns som tillval på # 302.  
**Preconstraint # 602 blackout** (730 g/kvm) - vit eller beige.  
**Opatex** (850 g/kvm) - beige/bordeaux, grön, grå eller antracit.
- Motordrift:** Taket manövreras med Safetybox-motor och styrs via fjärrkontroll.  
**Vattenavrinning:** Hängrännor och stuprör helt integrerade i konstruktionen som på så sätt leder ut vattnet i stolparna mot marken.
- Vindtålighet helt utfälld:** Tål vindstyrkor upp till 25 m/s beroende på storlek.  
**Snöbelastning:** Nej, Mito är inte något snöskydd.



Sun protection  
Schutz vor Sonne



Rain protection  
Schutz vor Regen



Wind protection  
Windschutz



Fire-resistant fabrics  
Schwer entflammbare Stoffe



Stainless steel screws  
Schraubenmaterial aus Edelstahl




CE certification  
CE-Zertifikat





**Dimensioner aluminiumprofiler:**

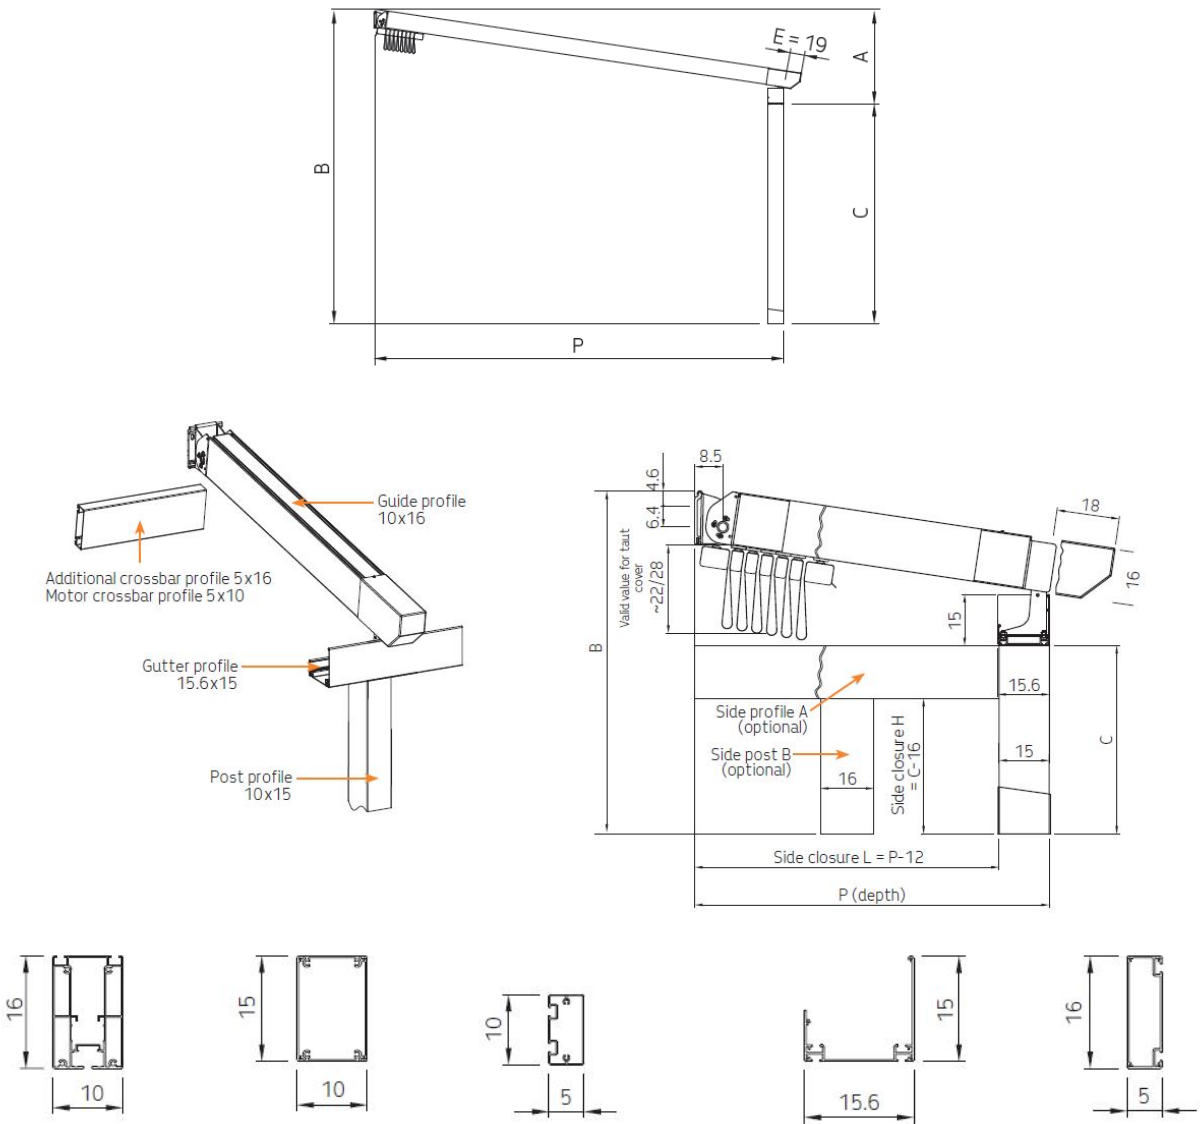

**Bredd:**

Max totalbredd 1300 cm uppdelat på 1, 2 eller 3 sektioner.

**1-sektion:**  
250-500 cm

**2-sektioner:**  
500-900 cm

**3-sektioner:**  
900-1300 cm

