



Produktfakta Modell One:

- Utfall:** Upp till 900 cm.
Bredd: Max totalbredd 1300 cm uppdelat på 1, 2 eller 3 sektioner.
1-sektion: 250-500 cm
2-sektioner: 500-900 cm
3-sektioner: 900-1300 cm
 Därefter seriekoppling av flera enheter för ytterligare bredd.
- Färgval aluminiumprofiler:** Standardfärg –antracitgrå.
 Ytterligare RAL-färger finns som tillval.
- Takduk:** Helt vattentät PVC-duk i 3 varianter.
Färgval takduk: **Preconstraint # 302** (480 g/kvm) - vit eller beige.
 Ytterligare ett tjugotal färger finns som tillval på # 302.
Preconstraint # 602 blackout (730 g/kvm) - vit eller beige.
Opatex (850 g/kvm) - beige/bordeaux, grön, grå eller antracit.
Motordrift: Taket manövreras med Safetybox-motor och styrs via fjärrkontroll.
Vindtålighet helt utfälld: Tål vindstyrkor upp till 25 m/s beroende på storlek.
Snöbelastning: Nej, One är inte något snöskydd.
Övrigt: One är anpassad för infästning i redan befintlig konstruktion/stomme.



Sun protection
Schutz vor Sonne



Rain protection
Schutz vor Regen



Wind protection
Windschutz



Fire-resistant fabrics
Schwer entflammbare Stoffe



Stainless steel screws
Schraubenmaterial aus Edelstahl




CE certification
CE-Zertifikat





Dimensioner aluminiumprofiler:

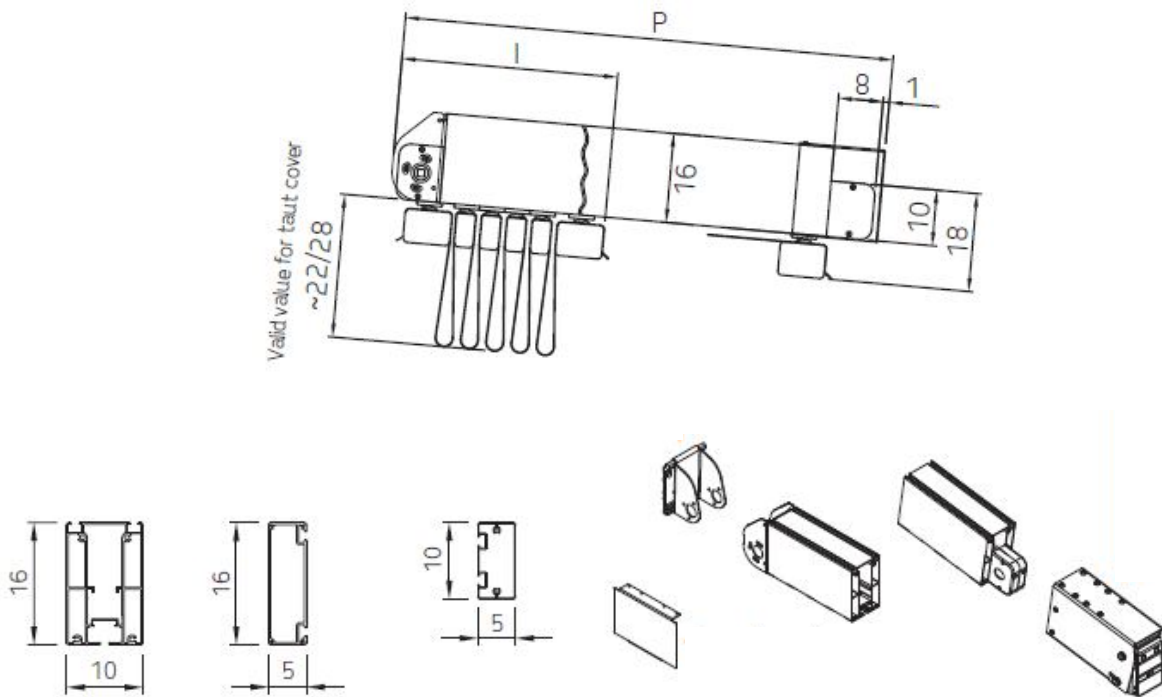


Bredd:

Max totalbredd 1300 cm uppdelat på 1, 2 eller 3 sektioner.

1-sektion:
250-500 cm

2-sektioner:
500-900 cm

3-sektioner:
900-1300 cm

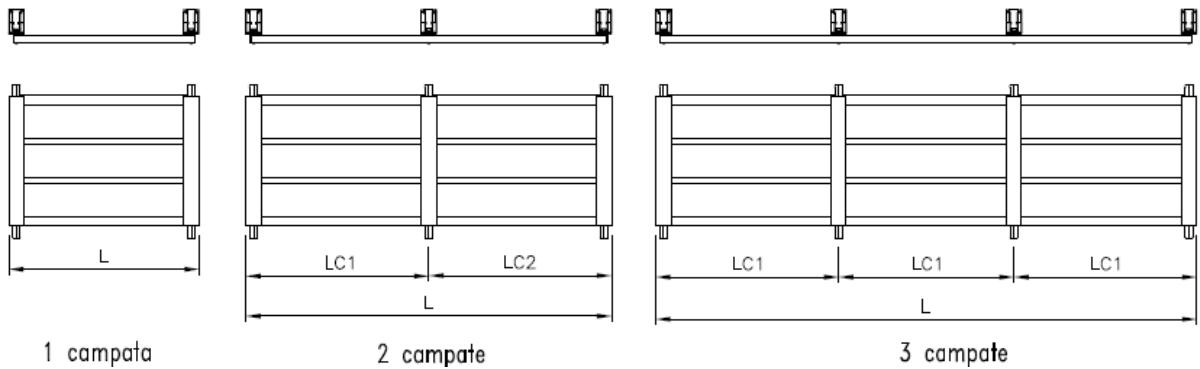

Alternativ lutning av profiler: 3 %

