



Produktfakta Modell WoodPlus:

Utfall:	Upp till 700 cm.
Bredd:	Max totalbredd 1300 cm uppdelat på 1, 2 eller 3 sektioner.
	1-sektion: 250-500 cm
	2-sektioner: 500-900 cm
	3-sektioner: 900-1300 cm
	Därefter seriekoppling av flera enheter för ytterligare bredd.
Färgval träprofiler:	Mahognybrun, valnötsbrun, grön eller tryckimpregnerad.
Färg aluminiumdetaljer:	Standardfärg – antracitgrå.
Takduk:	Helt vattentät PVC-duk i 3 varianter.
Färgval takduk:	Preconstraint # 302 (480 g/kvm) - vit eller beige. Ytterligare ett tjugotal färger finns som tillval på # 302. Preconstraint # 602 blackout (730 g/kvm) - vit eller beige. Opatex (850 g/kvm) - beige/bordeaux, grön, grå eller antracit.
Motordrift:	Taket manövreras med Safetybox-motor och styrs via fjärrkontroll.
Vattenavrinning:	Hängrännor och stuprör helt integrerade i konstruktionen som på så sätt leder ut vattnet i stolparna mot marken.
Vindtålighet helt utfäld:	Tål vindstyrkor upp till 25 m/s beroende på storlek.
Snöbelastning:	Nej, Wood Plus är inte något snöskydd.



Sun protection
Schutz vor Sonne



Rain protection
Schutz vor Regen



Wind protection
Windschutz



Fire-resistant fabrics
Schwer entflammbare Stoffe



Stainless steel screws
Schraubenmaterial aus Edelstahl




CE certification
CE-Zertifikat





Dimensioner aluminiumprofiler:

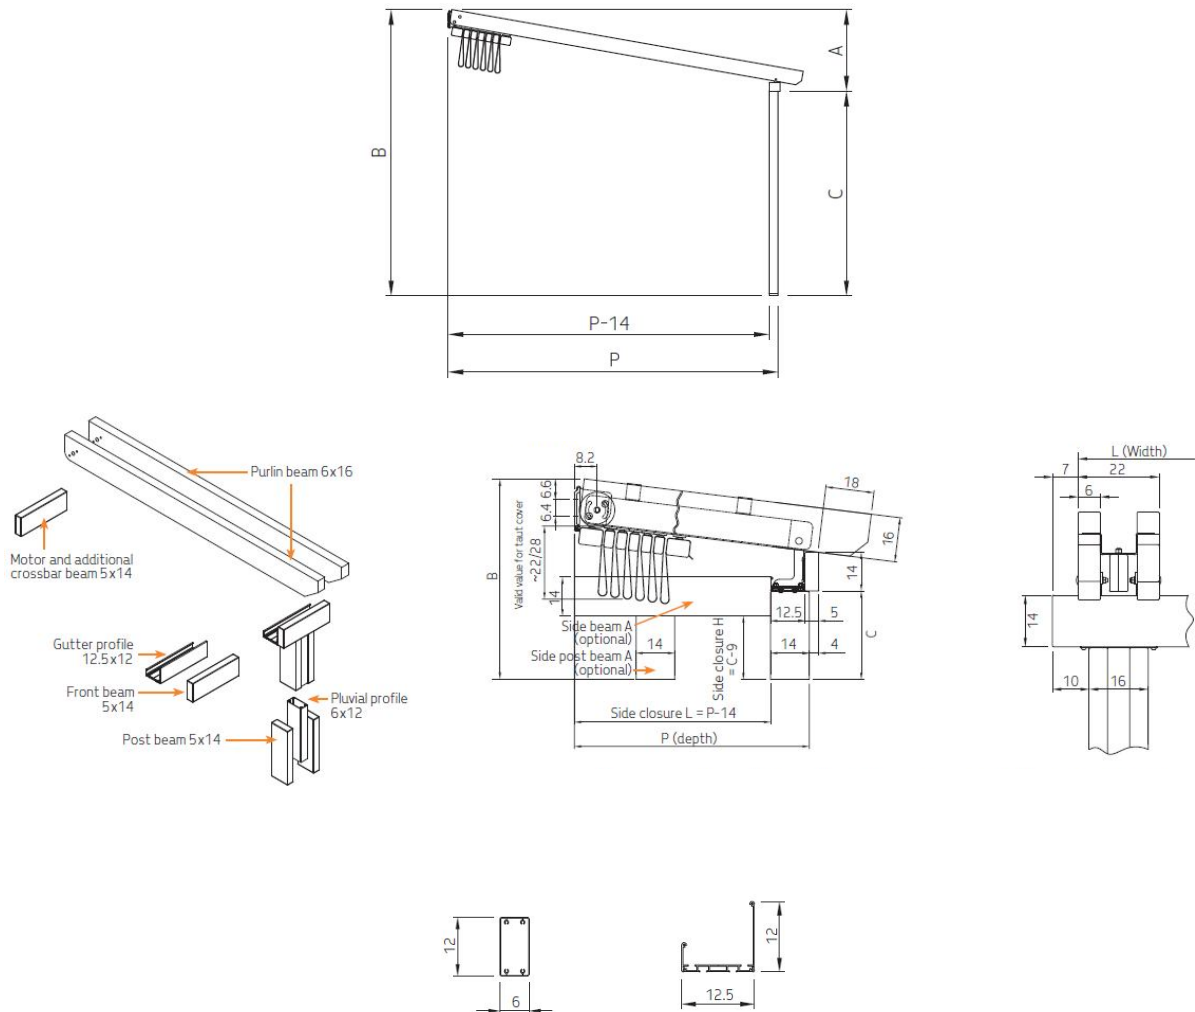

Bredd: Max totalbredd 1300 cm uppdelat på 1, 2 eller 3 sektioner.

1-sektion:
250-500 cm

2-sektioner:
500-900 cm

3-sektioner:
900-1300 cm

