

Produktfakta Palazzo® Noblesse – high performance parasoll:

Detta stora parasoll är en värdig efterträdare till den traditionella Palazzo® M8 modellen. Dess höga prestanda och enkla användning gör Palazzo® Noblesse imponerande. Palazzo® Noblesse öppnas och stängs med maximalt 12 manuella varv på veven. Tack vare en kraftig konstruktion samt den högkvalitativa dukväven av akryl, erbjuder den optimalt skydd mot sol och regn och behåller sin färg år efter år.

Storlek (cm): **Runda:** Ø 450, 500, 600, 700
Rektangulära: 450 x 350, 500 x 400, 600 x 400, 600 x 500
Kvadratiska: 400 x 400, 450 x 450, 500 x 500, 550 x 550, 600 x 600

Material: Aluminium
Mittstång: Ø 10,5 cm
Färgval: Naturanodiserad aluminium
Dukväv: Akrylväv 300 g/kvm
Parasollfot: Stationär förankring eller flyttbar fot
Teleskopfunktion: Ja
Vindtålighet:

Ett parasoll är ett solskydd och **INTE ETT VINDSKYDD** och skall därför **FÄLLAS IHOP** och parasollduken bindas vid parasollstången **VID TILLTAGANDE VINDSTYRKOR ELLER KRAFTIGA VINDBYAR**. Ett parasoll skall alltså användas med sunt förnuft. Men Palazzo® Noblesse är testad att tåla vindstyrkor upp mot 15 m/s i de större storlekarna och upp mot 20 m/s i de mindre storlekarna.

Tillval: Integrerad fjärrstyrd motor
 Fördragen el inne i parasollens mittstång för värme, belysning
 Kan kund Anpassas i nästan alla former och storlekar
 Valfri RAL




Mittstång i genomskärning



Nominal size	Lateral distance	Pole \varnothing	Area covered	Crank height	Height closed	Clear headroom	Total height	Height open	Foundation
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C
\varnothing 450*	416	10.5	14.3	69	160	210	393	310	100 x 100
\varnothing 500*	462	10.5	17.7	69	150	210	409	310	100 x 100
\varnothing 600**	571	10.5	27.0	69	105	210	412	310	125 x 125
\varnothing 700**	665	10.5	36.8	88	85	210	444	330	135 x 135
450 x 350*	-	10.5	15.8	69	115	210	407	310	100 x 100
500 x 400*	-	10.5	20.0	88	100	210	430	329	100 x 100
600 x 400**	-	10.5	24.0	70	80	210	455	350	135 x 135
600 x 500**	-	10.5	30.0	70	82	210	486	350	135 x 135
400 x 400*	-	10.5	16.0	69	125	210	410	310	100 x 100
450 x 450*	-	10.5	20.3	88	100	210	427	330	120 x 120
500 x 500*	-	10.5	25.0	88	82	210	444	329	120 x 120
500 x 500***	-	10.5	25.0	88	80	210	443	329	125 x 125
550 x 550***	-	10.5	30.3	70	92	210	494	350	135 x 135
600 x 600***	-	10.5	36.0	70	80	210	513	349	135 x 135

* 8 parts
** 10 parts
*** 12 parts

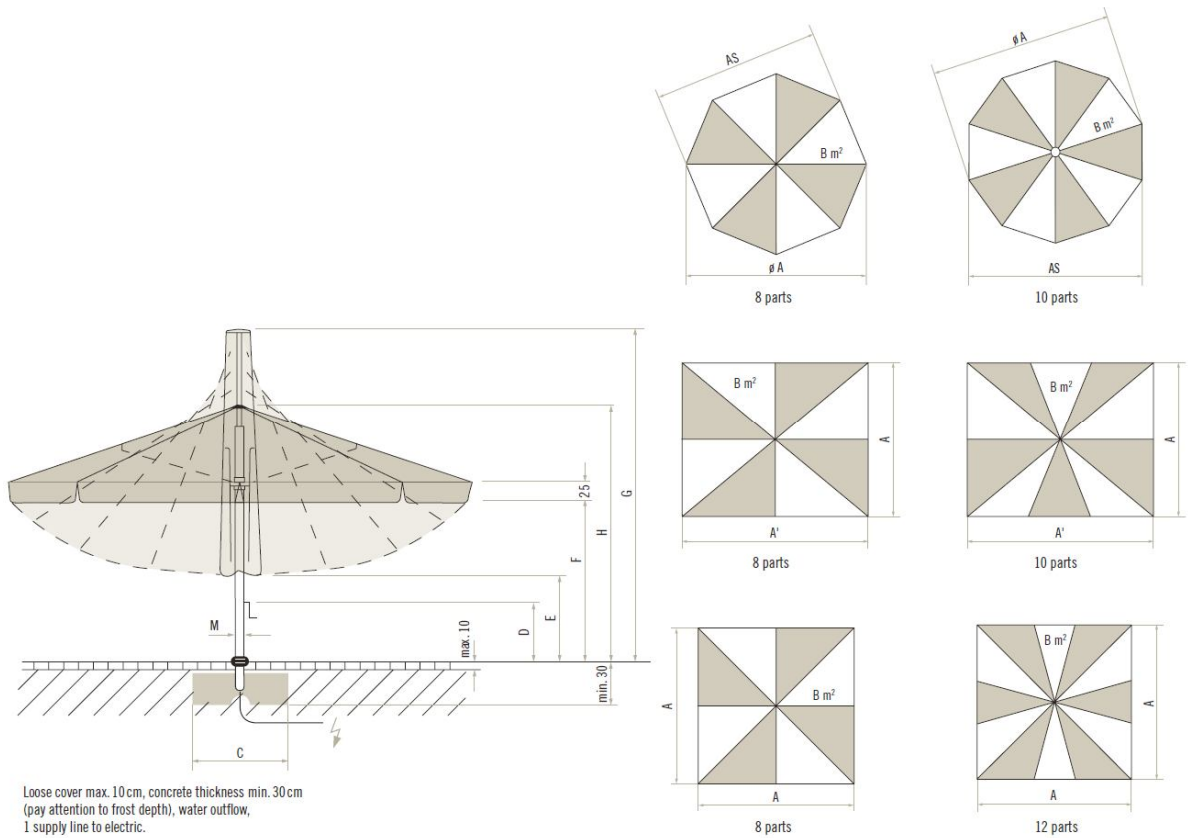

Loose cover max. 10 cm, concrete thickness min. 30 cm
(pay attention to frost depth), water outflow,
1 supply line to electric.