


Produktfakta Palazzo® Style – high performance parasoll:

Palazzo® Style kombinerar komfort och styrka – samtidigt som den tål vindhastigheter på upp till 100 km/h. Palazzo® Style finns med vev eller motor i 15 standardversioner. Den kan utrustas värme, LED eller konventionell belysning. Stark och hållbar öppnas den med max 9 varv för hand med veven eller med hjälp av den inbyggda motorn för att öppna och stänga via fjärrkontroll. Tack vare sin konstruktion samt den högkvalitativa dukväven av akryl, erbjuder den optimalt skydd mot sol och regn och behåller sin färg år efter år.

Storlek (cm):	Runda:	Ø 350, 400, 450, 500, 600
	Rektangulära:	350 x 300, 400 x 300, 450 x 350, 500 x 400, 550x 450
	Kvadratiska:	300 x 300, 350 x 350, 400 x 400, 450 x 450, 500 x 500
Material:		Aluminium
Mittstång:		Ø 10,5 cm
Färgval:		Naturanodiserad aluminium
Dukväv:		Akrylväv 300 g/kvm
Parasollfot:		Stationär förankring eller flyttbar fot avsedd för tyngder
Teleskopfunktion:		Ja
Vindtålighet:		Ett parasoll är ett solskydd och INTE ETT VINDSKYDD och skall därför FÄLLAS IHOP och parasollduken bindas vid parasollstången VID TILLTAGANDE VINDSTYRKOR ELLER KRAFTIGA VINDBYAR . Ett parasoll skall alltså användas med sunt förnuft.

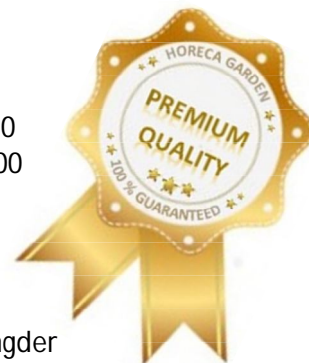

Tillval:

Men Castello är testad att tåla vindstyrkor upp mot 15 m/s i de större storlekarna och upp mot 20 m/s i de mindre storlekarna. Fördragen el inne i parasollens mittstång för värme, belysning Kan kundanpassas i nästan alla former och storlekar Valfri RAL




Mittstång i genomsärning




Nominal size	Lateral distance	Pole \varnothing	Area covered	Slide distance	Height closed	Clear headroom	Total height	Height open	Foundation
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C
\varnothing 350***	325	10.5	8.7	65	164	200	348	302	80 x 80
\varnothing 400***	370	10.5	11.3	65	148	200	356	302	80 x 80
\varnothing 450***	415	10.5	14.3	65	152	200 <td 383	302	80 x 80	
\varnothing 500***	460	10.5	17.7	65	144	200	399	302	100 x 100
\varnothing 600***	554	10.5	25.5	65	98	200	402	302	120 x 120
350 x 300**	-	10.5	10.5	65	116	200	353	302	80 x 80
400 x 300**	-	10.5	12.0	65	115	200	370	302	80 x 80
450 x 350***	-	10.5	15.8	65	108	200	397	302	100 x 100
500 x 400***	-	10.5	20.0	76	94	200	422	319	100 x 100
550 x 450***	-	10.5	24.8	76	80	200	441	319	120 x 120
300 x 300*	-	10.5	9.0	65	135	200	355	302	80 x 80
350 x 350***	-	10.5	12.3	65	106	200	359	302	100 x 100
400 x 400***	-	10.5	16.0	65	116	200	403	302	100 x 100
450 x 450***	-	10.5	20.3	76	91	200	417	319	100 x 100
500 x 500***	-	10.5	25.0	76	80	200	439	319	120 x 120


*4 parts
**6 parts
***8 parts

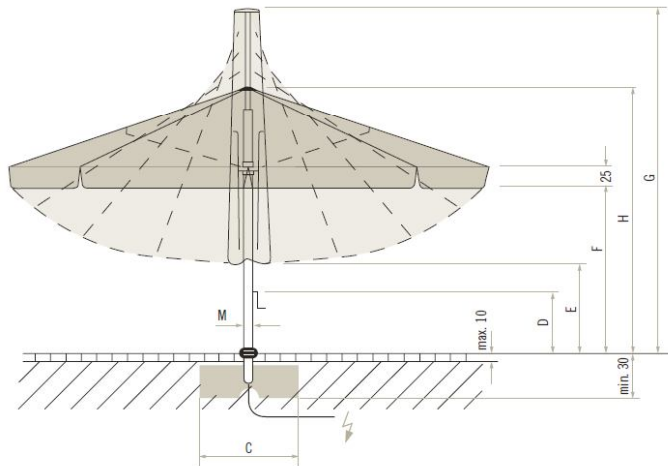


Loose cover max. 10 cm, concrete thickness min. 30 cm
(pay attention to frost depth), water outflow,
1 supply line to electric.




8 parts




6 parts



8 parts



4 parts



8 parts