

## Produktfakta Pro P6, Pro P6 XL & Pro P7– den användarvänliga frihängande parasollen:

Pro P6, Pro P6 XL & Pro P7 kombinerar användarvänlighet, hållbarhet och design. Via ett mycket enkelt handhavande öppnas och stängs Pro parasollerna tack vare att vikten på parasollerna kompenseras av en gasfjäder för varje parasoll.

Pro P6 & Pro P6 XL finns i utförandena **Uno**, **Duo**, **Trio** eller **Quattro** med 1, 2, 3 eller 4 parasoller installerade på en och samma stolpe. En yta upp till 38m<sup>2</sup> kan täckas av en Quattro.

**Storlek (cm):**    **Runda:**            Ø 350  
                          **Kvadratiska:**    250 x 250, 300 x 300

**Material:**                                    Aluminium

**Parasollstolpe:**                            10 x 10 cm

**Färgval:**                                      RAL 9007 Grå

**Dukväv:**                                     Dickson Akrylväv 290 g/kvm

**Parasollfot:**                                Stationär förankring eller flyttbar fot avsedd för tyngder

**Teleskopfunktion:**                      Nej

**Vindtålighet:**                            Ett parasoll är ett solskydd och **INTE ETT VINDSKYDD** och skall därför **FÄLLAS IHOP** och parasollduken bindas vid parasollstängens **VID TILLTAGANDE VINDSTYRKOR ELLER KRAFTIGA VINDBYAR**. Ett parasoll skall alltså användas med sunt förnuft.

Men Pro P6, Pro P6 XL & Pro P7 är testade att tåla vindstyrkor upp mot 11 m/s i de större storlekarna.

**Tillval:**                                        Fördragen el inne i parasollens mittstång för värme, belysning. Motordrift.

Kan kundanpassas i nästan alla former och storlekar.

RAL 9016 Vit eller RAL 9005 Svart.




**Pro P6 & Pro P6 XL**



**Pro P7**



Dimensioner och mått Pro P6 & Pro P6 XL:

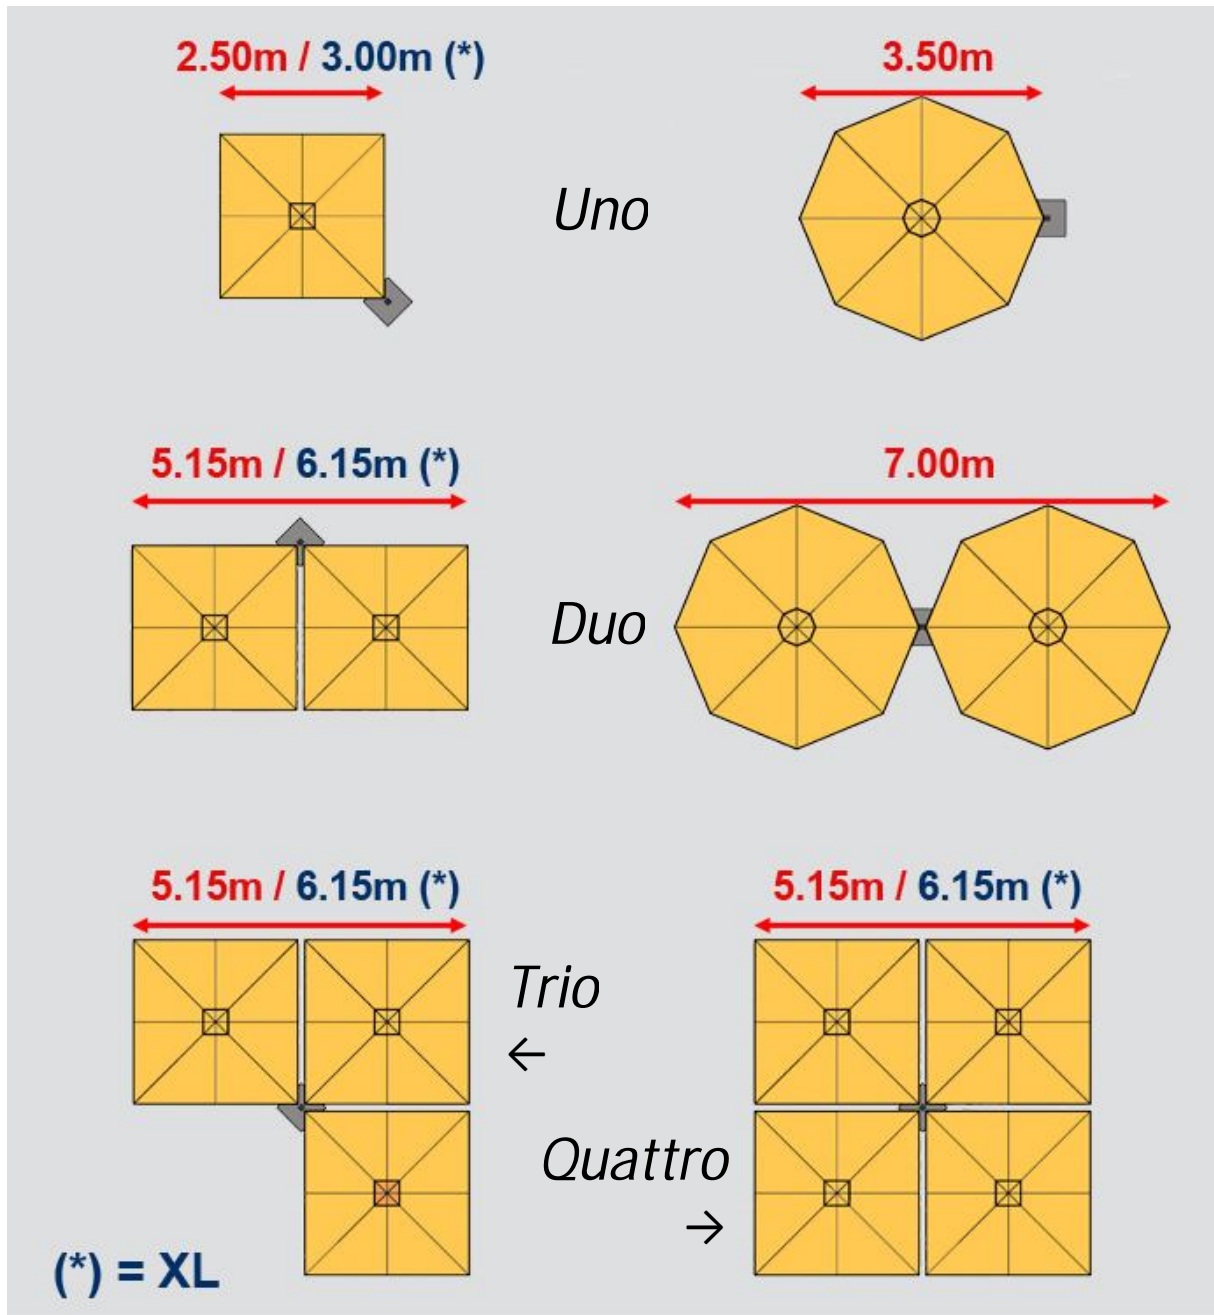

Dimensioner och mått Pro P7:



**Ex. på tillval:**



**Specifikt för Pro P7:**

Vridbar runt sin parasollfot 300 grader.

