









Produktfakta Fortello® – med eller utan LED

FORTELLO® är det perfekta parasollet för såväl dag som natt. Skyddar från sol och regn hela dagen och på kvällen ger den också ett varmt vitt ljus tack vare dimmerbar LED-belysning (*OBS! LED-belysning är en tillvalsmöjlighet*) som är integrerad i parasollspröten. FORTELLO® uppfyller alla hotell-, restaurang- och cafébranschens behov. Eller där hemma privat. Lätt att använda tack vare den enkla öppningsprincipen med en manuell höj-/sänkbar glidmekanism med spännhake. Den har en tvådelad mittstång.

Storlek (cm):	Runda:	Ø 400
	Rektangulära:	300 x 400
	Kvadratiska:	300 x 300, 350 x 350, 400 x 400
Material:		Aluminium
Mittstång:		Ø 6,7 cm
		Tvådelad mittstång
Färgval:		Naturanodiserad aluminium
Dukväv:		Mtrl klass 5: Akrylväv ca 300 g/kvm
		Mtrl klass 4: Polyesterväv ca 250 g/kvm
		Mtrl klass 2: Polyesterväv ca 220 g/kvm
Parasollfot:		Ingjutningsfot för fast markförankring eller flyttbar fot avsedd för tyngder.
Manövrering:		Fast markförankring rekommenderas alltid för bästa stabilitet!
Teleskopfunktion:		Manuell höj-/sänkbar glidmekanism med spännhake.
Vindtålighet:		Ja. Detta medför att parasollspröten är minst 90 cm från marken när parasollet är hopfällt
		Ett parasoll är ett solskydd och INTE ETT VINDSKYDD och skall därför FÄLLAS IHOP och parasollduken bindas vid parasollstången VID TILLTAGANDE VINDSTYRKOR ELLER KRAFTIGA VINDBYAR . Ett parasoll skall alltså användas med sunt förnuft.
		Men FORTELLO® är testad att klara vindstyrkor upp mot 25 m/s. (<i>NB. Vindtunneltest av storlek 300 x 300 cm med konstant vind.</i>)
Tillval:		LED-belysning inkl. battery pack - färgtemperatur ca. 2.700 K (varmvit), ca 3.200 lumen
		Skyddsfodral
		Kan kundanpassas i nästan alla former och storlekar



Fortello® LED

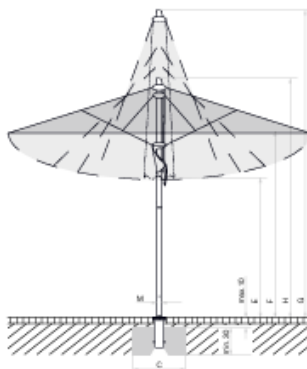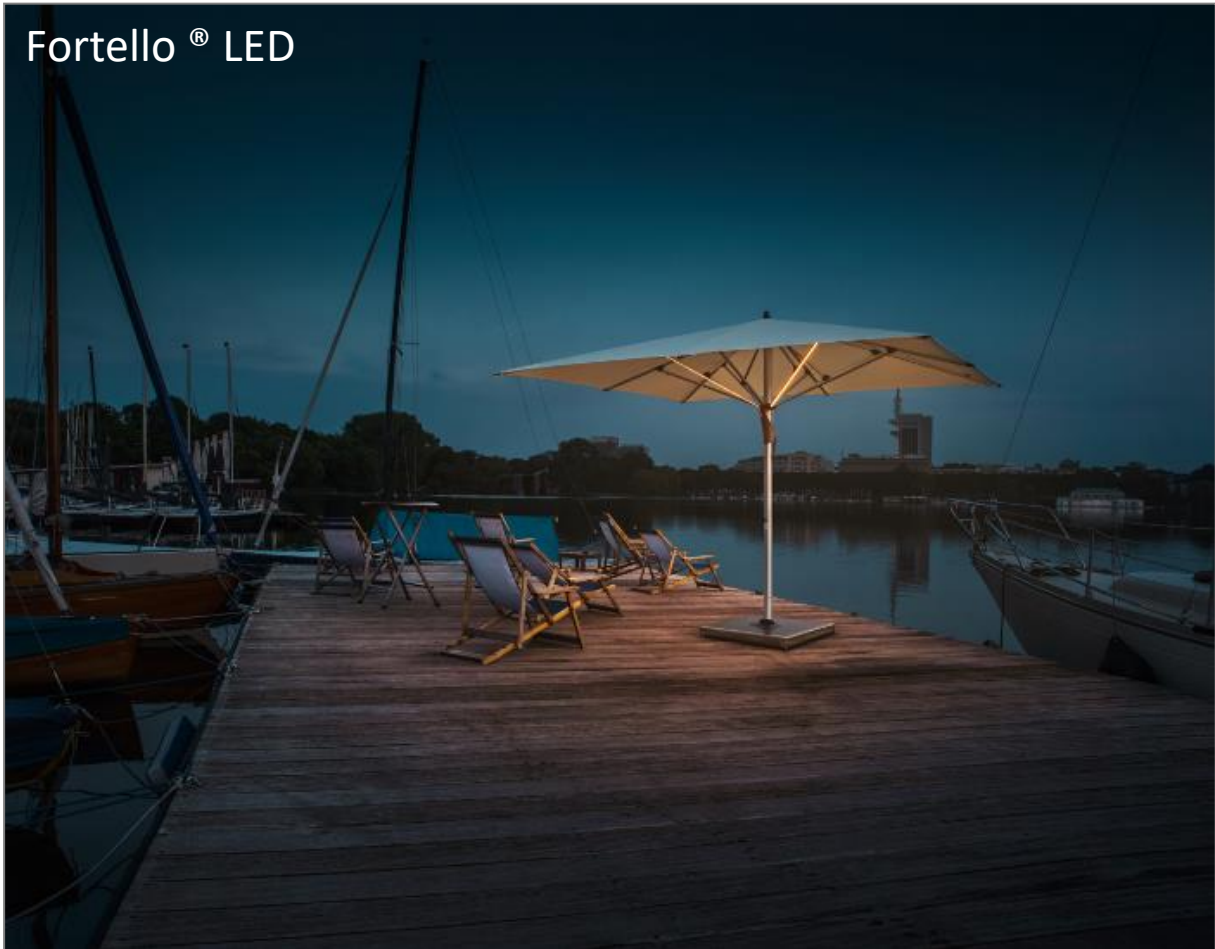

Loose cover max. 10 cm, concrete thickness
min. 30 cm (pay attention to frost depth), Guarantee
water drainage

LED positions on the Fortello LED

Nominal size	Lateral distance	Mast Ø	Area covered	Height closed	Clear headroom	Total height	Height open	Foundation	Minimum weight for base	max. wind speed open perm.
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 400	370	6.7	11.3	135	215	345	280	80×80	120	80 (9)
300×300	-	6.7	9	125	215	345	270	80×80	120	90 (10)
350×350	-	6.7	12.3	110	215	365	280	80×80	120	80 (9)
400×400	-	6.7	16.0	95	215	385	290	100×100	180	70 (8)
400×300	-	6.7	12	130	215	375	290	80×80	120	80 (9)

The listed measures represent extrapolated average values that may be slightly different on the product (± 2% ± 5 cm).
The height dimensions are based on the ground socket M4. With the base M4, 120 kg these vary by plus 11.5 cm and with the base M4, 180 kg by plus 15.5 cm.
Using PX ground socket with adapter on M4 leaves an additional 10.5 cm.
The max. wind speed limits as per our separate list apply only in the presence of a fix ground anchorage. A base with the specified minimum weight is not sufficient.
In the presence of several parasols, the minimum distance between one parasol and another and between parasols and walls shall be 20 cm.

Markförankring:

Fast



Flyttbar



Tillbehör:

Belysning



Skyddsfordral

