




Produktfakta Fortero® – den vindtåliga parasollen

FORTERO® är lätt att använda, robust och motståndskraftig. Sin enkla design och dess storlek gör den till ett idealisk parasoll. Antingen i trädgården, vid poolen eller i offentlig miljö. Den manövreras enkelt med en manuell höj-/sänkbar glidmekanism med spännhake utan ansträngning. Dra spaken nedåt och fäst den. Klart. Kan förses med flera olika parasollfötter.


Storlek (cm):	Runda:	Ø 350
	Rektangulära:	200 x 300, 250 x 350
	Kvadratiska:	250 x 250, 300 x 300, 350 x 350
Material:		Aluminium
Mittstång:		Ø 5,5 cm
Färgval:		Tvådelad mittstång
Dukväv:		Naturanodiserad aluminium
		Mtrl klass 5: Akrylväv ca 300 g/kvm
		Mtrl klass 4: Polyesterväv ca 250 g/kvm
		Mtrl klass 2: Polyesterväv ca 220 g/kvm
Parasollföt:		Ingjutningsföt för fast markförankring eller flyttbar fot.
Teleskopfunktion:		Fast markförankring rekommenderas alltid för bästa stabilitet!
Vindtålighet:		Ja. Detta medför att parasollspröten är minst 85 cm från marken när parasollet är hopfällt. Ett parasoll är ett solskydd och INTE ETT VINDSKYDD och skall därför FÄLLAS IHOP och parasollduken bindas vid parasollstången VID TILLTAGANDE VINDSTYRKOR ELLER KRAFTIGA VINDBYAR . Ett parasoll skall alltså användas med sunt förnuft. Men FORTERO® är testad att tåla vindstyrkor upp mot 20 m/s. (NB. Vindtunneltest av storlek 250 x 250 cm med konstant vind.)
Tillval:		Skyddsfodral






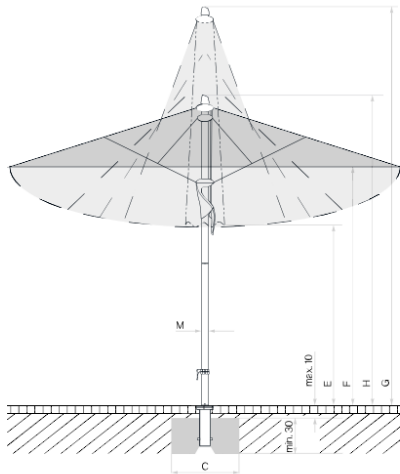


Loose cover max. 10 cm, concrete thickness min. 30 cm (pay attention to frost depth), Guarantee water drainage



8 parts



8 parts



8 parts

Nominal size	Lateral distance	Mast Ø	Area covered	Height closed	Clear headroom	Total height	Height open	Foundation	Minimum weight for base	max. wind speed open perm.
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (wind force)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 350	325	5.5	8.7	125	205	310	260	70×70	90	55 (7)
250×250	-	5.5	6.3	110	205	295	255	70×70	70	70 (8)
300×300	-	5.5	9.0	95	205	315	260	70×70	90	60 (7)
350×350	-	5.5	12.3	85	205	345	270	80×80	120	50 (7)
300×200	-	5.5	6.0	120	205	310	260	70×70	70	65 (8)
350×250	-	5.5	8.8	110	205	335	270	70×70	90	55 (7)

The listed measures represent extrapolated average values that may be slightly different on the product (± 2% ± 5 cm). Height dimensions are based on ground socket M4. If one of the offered bases is used, these measures raise by 11.5–15.5 cm. Using PX ground socket with connecting tube leaves an additional 10.5 cm. The max. wind speed limits as per our separate list apply only in the presence of a fix ground anchorage. A base with the specified minimum weight is not sufficient. In the presence of several parasols, the minimum distance between one parasol and another and between parasols and walls shall be 20 cm.

Markförankring:

Fast



Flyttbar



Tillbehör:

Skyddsfodral

