



Produktfakta Palazzo® Style – high performance parasol


PALAZZO® STYLE kombinerar komfort och styrka – samtidigt som den tål vindhastigheter på upp till 30 m/s*. PALAZZO® STYLE finns i 14 standardstorlekar. Som standard öppnas och stängs den för hand med vev med max 9 varv. Eller så kan man som tillval öppna och stänga med inbyggd motor styrd via fjärrkontroll. Den kan utrustas värme, LED-belysning. Tack vare sin starka konstruktion samt den högkvalitativa dukväven av akryl, erbjuder den optimalt skydd mot sol och regn och behåller sin färg år efter år.


Storlek (cm):	Runda:	Ø 350, 400, 450, 500, 600
	Rektangulära:	250 x 350, 300 x 350, 200 x 400, 300 x 400, 350 x 450
	Kvadratiska:	300 x 300, 350 x 350, 400 x 400, 450 x 450
Material:		Aluminium
Mittstång:		Ø 10,5 cm
Färgval:		Naturanodiserad aluminium eller antracitgrå/RAL 7016 matt
Dukväv:		Mtrl klass 5: Akrylväv ca 300 g/kvm
Parasollfot:		Ingjutningsfot för fast markförankring eller flyttbar fot avsedd för tyngder. Fast markförankring rekommenderas alltid för bästa stabilitet!
Teleskopfunktion:		Ja. Detta medför att parasollspröten är minst 80 cm från marken när parasollet är hopfällt.
Vindtålighet:		Ett parasoll är ett solskydd och INTE ETT VINDSKYDD och skall därför FÄLLAS IHOP och parasollduken bindas vid parasollstången VID TILLTAGANDE VINDSTYRKOR ELLER KRAFTIGA VINDBYAR . Ett parasoll skall alltså användas med sunt förnuft. Men PALAZZO® STYLE är testad att tåla vindstyrkor upp mot 30 m/s.* (NB. Vindtunneltest av storlek Ø 350 cm med konstant vind.)
Tillval:		LED-belysning RGBW ca. 3.000 K (varmvit), ca 4.500-5.000 lumen beroende på storlek Värmare Motordrift Binding system - extra säkerhetsband för låsning av dukväv vid hopfällt Skyddsfordral Regnränna för att seriekoppla flera parasoller Sidoväggar Kappa/Volang Kan kundanpassas i nästan alla former och storlekar Valfri RAL på stomme



Mittstång i genomskärning



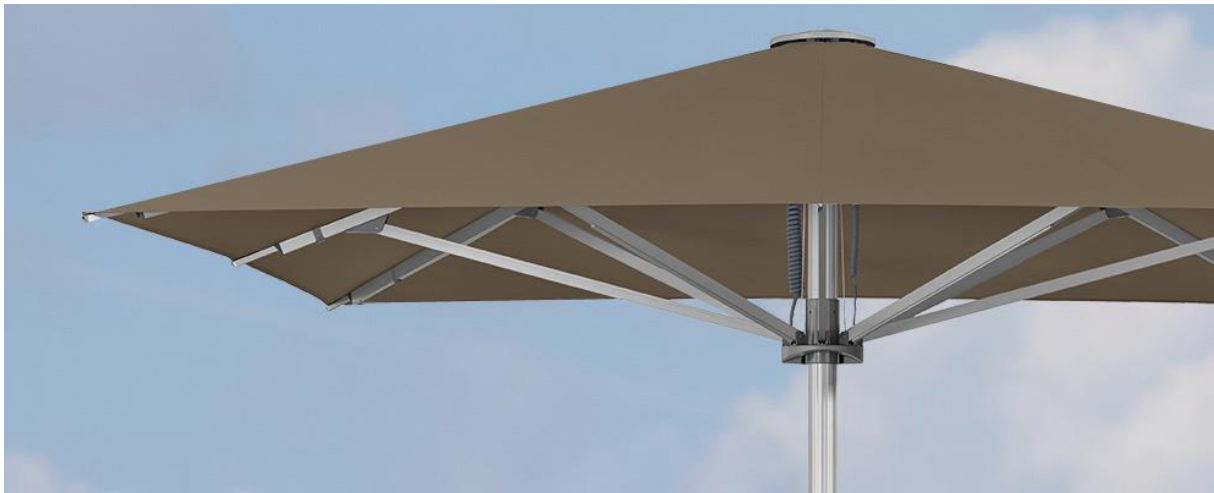


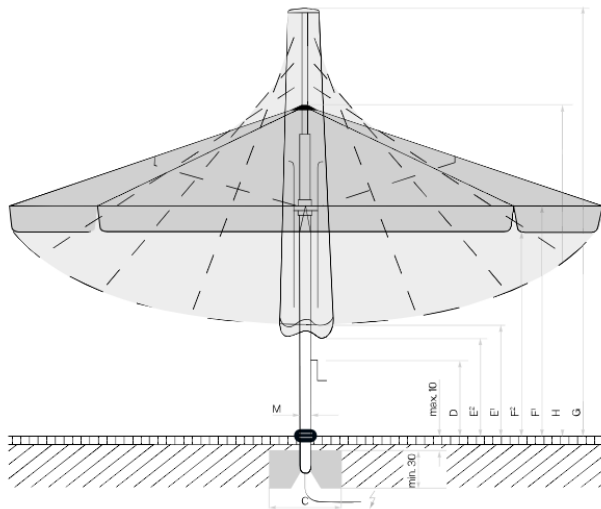


Loose cover max. 10 cm, concrete thickness min. 30 cm (pay attention to frost depth), Guarantee water drainage, Supply line electric.

💡 LED positions on the Palazzo Style with LED


⊞ Radiant heater positions on the Palazzo Style with radiant heater



8 parts



8 parts

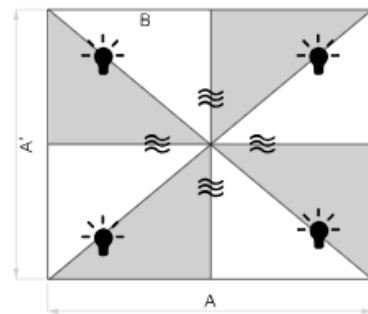

8 parts

Nominal size	Lateral distance	Mast Ø	Area covered	Slide distance	Height closed/ with flounce	Clear headroom/ with flounce	Total height	Height open	Foundation	Minimum weight for base	¹⁰ max. wind speed open perm.
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (wind force)
A	AS	M	B	D	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G	H	C		
Ø 350	325	10.5	8.7	85	179/154	235/210	356	285	80×80	180	115 (11)
Ø 400	370	10.5	11.3	85	176/151	235/210	378	292	80×80	180	90 (10)
Ø 450	415	10.5	14.3	85	178/153	235/210	406	299	80×80	180	75 (9)
Ø 500	460	10.5	17.7	85	169/144	235/210	423	305	100×100	240	65 (8)
Ø 600	554	10.5	25.5	85	136/111	235/210	442	319	120×120	310	55 (7)
300×300	-	10.5	9	85	142/117	235/210	353	280	80×80	180	110 (11)
350×350	-	10.5	12.3	85	124/99	235/210	371	287	100×100	240	95 (10)
400×400	-	10.5	16	85	121/96	235/210	405	294	100×100	240	80 (9)
450×450	-	10.5	20.3	80	103/78	235/210	422	301	100×100	310	70 (8)
350×250	-	10.5	8.8	85	123/98	235/210	337	281	80×80	180	100 (10)
350×300	-	10.5	10.5	85	133/108	235/210	362	284	80×80	180	95 (10)
400×200	-	10.5	8	85	100/75	235/210	322	283	80×80	180	95 (10)
400×300	-	10.5	12	85	117/92	235/210	366	288	80×80	180	85 (9)
450×350	-	10.5	15.8	85	109/84	235/210	394	295	100×100	240	75 (9)

¹⁰ 10 km/h less with flounce

The above measures represent extrapolated average values that may be slightly different on the product (± 2% ± 5 cm).

If a minimum or a maximum height underneath is required, this must be agreed with Glatz.

Height dimensions are based on ground socket M4. These differ slightly depending on the type of base. Except for base M4, 180kg plus 15.5 cm.

The max. wind speed limits as per our separate list apply only in the presence of a fix ground anchorage. A base with the specified minimum weight is not sufficient.

In the presence of several parasols, the min. distance between one parasol and another and between parasols and walls shall be 25 cm.

Opening and closing using a battery-operated drill is not permitted.

Markförankring:

Fast



Flyttbar



Tillbehör:

LED-belysning RGBW



Värmare



Binding system

Skyddsfordral

Tillbehör:

Regnränna



Sidoväggar

