


Produktfakta Castello® M4 – den perfekta parasollen:

Namnet säger allt: Castello® är nästan lika stort som ett litet slott! Med den manuella höj-/sänkbara glidmekansim med spännhake kan Castello® öppnas och stängas utan ansträngning. Tack vare sin konstruktion samt den högkvalitativa dukväven av akryl, erbjuder den optimalt skydd mot sol och regn och behåller sin färg år efter år.

Storlek (cm):	Runda:	Ø 350, 400, 450, 500, 550, 600
	Rektangulära:	400 x 300, 450 x 350, 500 x 400
	Kvadratiska:	300 x 300, 350 x 350, 400 x 400, 450 x 450, 500 x 500
Material:		Aluminium
Mittstång:		Ø 8,4 cm
Färgval:		Vit pulverlack eller naturanodiserad aluminium
Dukväv:		Akrylväv 300 g/kvm
Parasollfot:		Stationär förankring eller flyttbar fot avsedd för tyngder
Teleskopfunktion:		Ja
Vindtålighet:		Ett parasoll är ett solskydd och INTE ETT VINDSKYDD och skall därför FÄLLAS IHOP och parasollduken bindas vid parasollstången VID TILLTAGANDE VINDSTYRKOR ELLER KRAFTIGA VINDBYAR . Ett parasoll skall alltså användas med sunt förnuft. Men Castello är testad att tåla vindstyrkor upp mot 15 m/s i de större storlekarna och upp mot 20 m/s i de mindre storlekarna.

Tillval:

Fördragen el inne i parasollens mittstång för värme, belysning
Kan kundanpassas i nästan alla former och storlekar
Valfri RAL

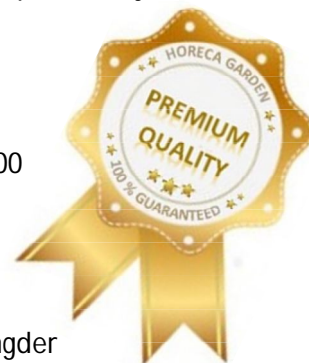

Mittstång i genomsnitt



Nominal size	Lateral distance	Pole \varnothing	Area covered	Slide distance	Height closed	Clear headroom	Total height	Height open	Foundation
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C
\varnothing 350	325	8.4	8.7	110	155	200	340	280	80 x 80
\varnothing 400	370	8.4	11.3	105	140	200	360	295	80 x 80
\varnothing 450	415	8.4	14.3	95	130	200	375	300	80 x 80
\varnothing 500	460	8.4	17.7	85	120	200	395	310	100 x 100
\varnothing 500*	460	8.4	17.7	85	120	200	395	310	100 x 100
\varnothing 550*	510	8.4	21.4	75	110	200	405	315	120 x 120
\varnothing 600*	555	8.4	25.5	65	100	200	425	325	120 x 120
400 x 300	-	8.4	12.0	90	110	200	375	300	80 x 80
450 x 350*	-	8.4	15.8	75	110	200	400	310	100 x 100
500 x 400*	-	8.4	20.0	65	80	200	420	320	100 x 100
300 x 300	-	8.4	9.0	85	150	200	375	300	80 x 80
350 x 350	-	8.4	12.3	85	115	200	375	300	80 x 80
400 x 400	-	8.4	16.0	75	100	200	400	310	100 x 100
400 x 400*	-	8.4	16.0	75	100	200	400	310	100 x 100
450 x 450*	-	8.4	20.3	65	80	200	415	315	100 x 100
500 x 500*	-	8.4	25.0	55	65	200	435	325	120 x 120

* reinforced top rods

